

## SIMPLEMENTE, INTRODUZCA EL BLOQUE DEL LIBRO

El primer libro saldrá bien, puesto que la BB3002 es una encuadernadora de rústica totalmente automatizada y fiable.

## SIN HERRAMIENTAS NI MANDOS

La pantalla táctil en color de fácil uso lo hará todo.

Los únicos mandos de la máquina controlan funciones no relativas al proceso.

Aumenta la productividad.

## TOTALMENTE AUTOMÁTICA

Se pueden procesar libros del mismo tamaño pero de diferente grosor sin tener que efectuar ninguna corrección manual de los ajustes, gracias a una detección del grosor totalmente automática.

## TODAS LAS FUNCIONES DE UN VISTAZO

### DEPÓSITO DE COLA DE 3 CILINDROS

Los tres cilindros garantizan que se aplique siempre una cantidad suficiente de cola.

### ENCOLADO LATERAL Y HENDIDO

El encolado lateral y el hendido en línea de hasta 6 hendiduras en ambos sentidos ofrecen extraordinarias posibilidades en este sentido y permiten producir cuadernillos plegados.

### CINTA DE SALIDA DE GRAN CAPACIDAD

La salida del libro al final del proceso se realiza mediante una cinta BBR de lomo hacia abajo continua, que permite la descarga mientras está en funcionamiento.

### GRAN PRODUCTIVIDAD

El diseño ergonómico permite al operador trabajar sentado en un taburete alto, mientras la pantalla táctil en color, de fácil comprensión, le proporciona de un vistazo un control completo de todo el proceso de encuadernado, sin necesidad usar herramientas.




Encuadernadora de rústica  
de una sola mordaza

## Prestaciones

### Controles

Una potente pantalla táctil sensible, en color, permite que un solo operador visualice y controle todo el proceso de encuadernado a través de iconos fáciles de comprender.

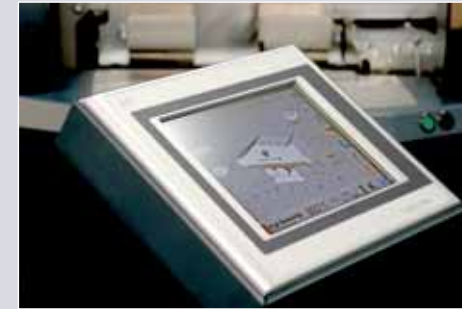

### Zona de emparejado

Espacio de pre-emparejado manual en la zona de carga.

Según la calidad del papel, el operador podrá ajustar la fuerza de emparejado.

Guía de acompañamiento de la parte inferior del grupo garantiza la unión perfecta del bloque del libro.

### Carro

Apertura del carro ajustable (después del primer cuadernillo).

Un interruptor de pedal permite al operador reconfigurar la apertura del carro antes de comenzar, para evitar que papeles ligeros caigan dentro del carro durante el emparejado.

### Estación de fresado

Robusta herramienta de fresado.

La profundidad de fresado se puede ajustar en tramos de 0,5 mm, de 0 a 3 mm.

2 herramientas de entalladura de serie. 2 más opcionales.

Indexado automático de las herramientas de entalladura cuando se selecciona el modo de costura en bloque.

### Colector de viruta de fresado

La BB3002 viene equipada de serie con un extractor de viruta de fresado de gran capacidad externo.

Cuando se detecta un atasco en la caja de fresado, aparece un mensaje en la pantalla táctil.

Si se ha elegido la opción del extractor de viruta de fresado interno, un mensaje en la interfaz indicará que está lleno. Posteriormente, se puede descargar desde el lateral del operador.

### Depósito de cola

Los tres cilindros de encolado ofrecen: un pre-revestimiento, un revestimiento y la eliminación de la cola sobrante mediante buje (eliminación de hilos de cola y raspador).

Se puede controlar la interrupción de la película de cola en los rodillos 1 y 2.

2 rodillos para encolado lateral con la selección de interrupción de la película de cola a través de la pantalla táctil.

Indicador de nivel bajo y lleno. Fácil drenaje.

### Alimentador de cubiertas por succión

Capacidad: 80 mm (3,15"). Nivel de succión ajustado de forma automática.

Ajuste automático de la posición de la cubierta de acuerdo con el tamaño del libro. Ajuste del escuadrado de la cubierta. Señal de "casi vacío".

### Hendido

El hendido en línea (un troquel produce hasta 6 hendiduras en ambos sentidos) se ajusta automáticamente conforme al grosor del libro.

La distancia entre la bisagra y el lomo se puede modificar por medio de la interfaz táctil.

Ideal para la producción de cuadernillos plegados.

### Sujeción


Ajuste automatizado de la mordaza simétrica. La presión lateral, la posición del lomo y la sincronización pueden modificarse por medio de la pantalla táctil.

Detecta si falta la cubierta.

### Opciones

Extractor de viruta de fresado interno. Herramientas de entalladura adicionales. Filtro de extracción de humos.

BBR, apilador de salida.

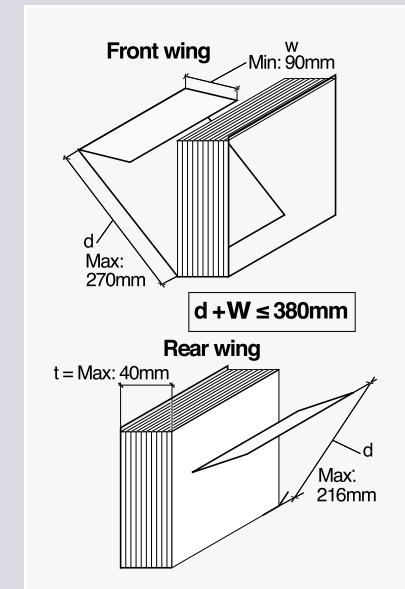

Cuadernillos plegados  
Pliegue frontal y/o posterior

